


Przewód Ethernetowy

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

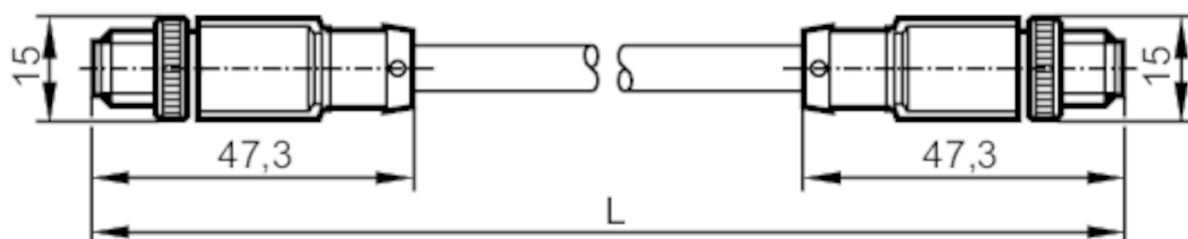

Aplikacja

Wykonanie

Kabel Ethernet

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	66,1
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo / cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony

Przewód Ethernetowy


VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC, kolor zielony, ekranowany; 4 x 0,34 mm²

Podłączenie

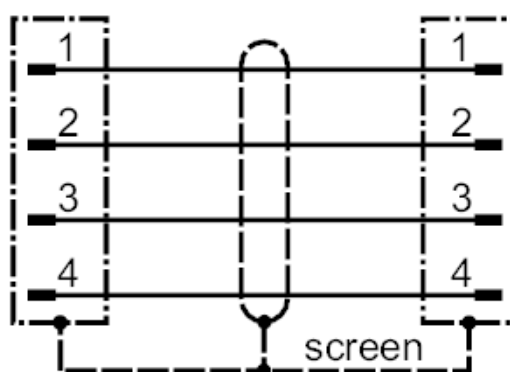

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony

