


Przewód z gniazdem

ADOAH080VAS0003G08

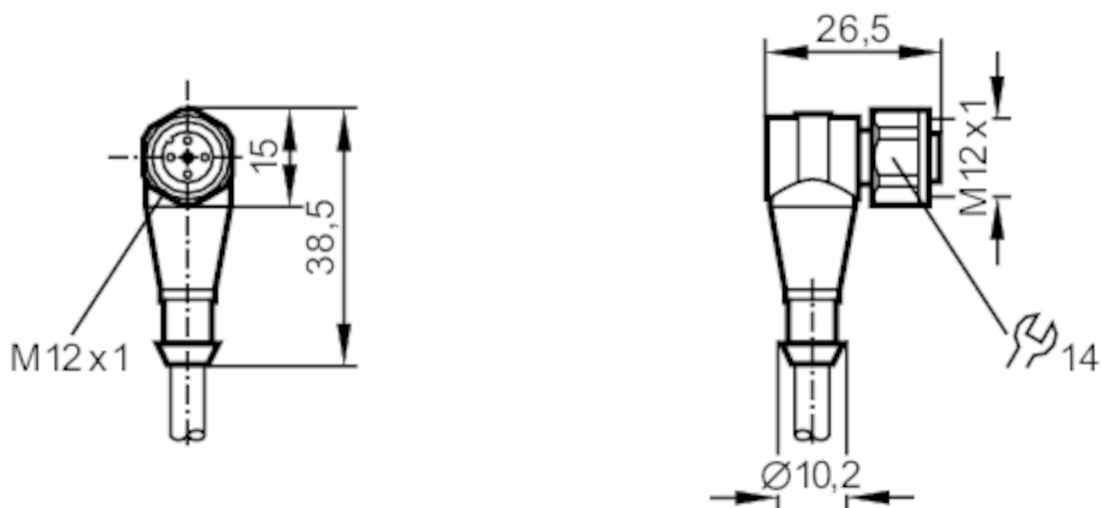

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	243,2
Wymiary	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiał		PVC
Materiał nakrętki		stal kwasoodporna

Uwagi

Uwagi	Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.; Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 6,6 mm, ekranowany; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal kwasoodporna; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony

E12456



Przewód z gniazdem

ADOAH080VAS0003G08



Podłączenie



Kolory wg. DIN 47100

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty
screen =	ekran