


Przewód z wtykiem

ASTGH040ZDS0005H04

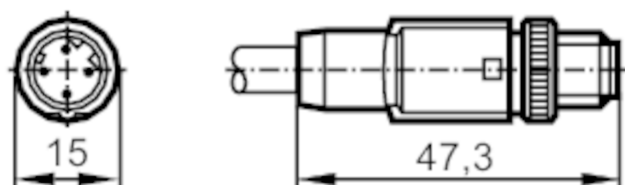

Aplikacja

Wykonanie	Kabel Ethernet
-----------	----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...70
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]	345,9
Wymiary [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiał	TPU
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony

E12511




Przewód z wtykiem

ASTGH040ZDS0005H04



Podłączenie

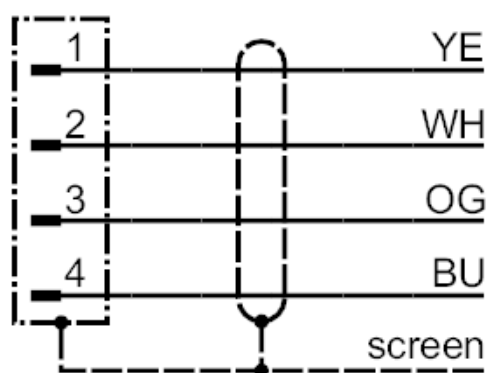

Kolory żył :

BU =	niebieski
OG =	kolor pomarańczowy
WH =	biały
YE =	kolor żółty