


Osłona

Protective cap M12 V4A 4pcs.

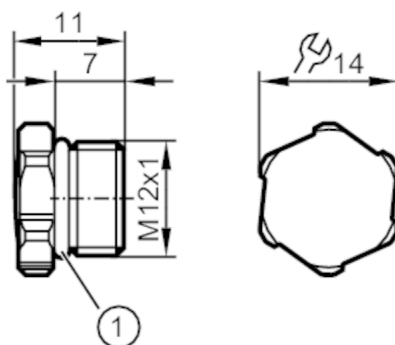

1: O-ring

Aplikacja

Wykonanie	Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym
Montaż	Używaj tylko z urządzeniami klasy ochrony III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
-----------------------	------	-----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	27,1
Materiał	zaślepki: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM	
Moment dokręcający	[Nm]	0,6

Uwagi

Uwagi	* Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!
Sztuk w opakowaniu	4 szt.