


Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

Puck/IND/BK/D53

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: E12517+ E12526 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!; Artykuł niedostępny – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018

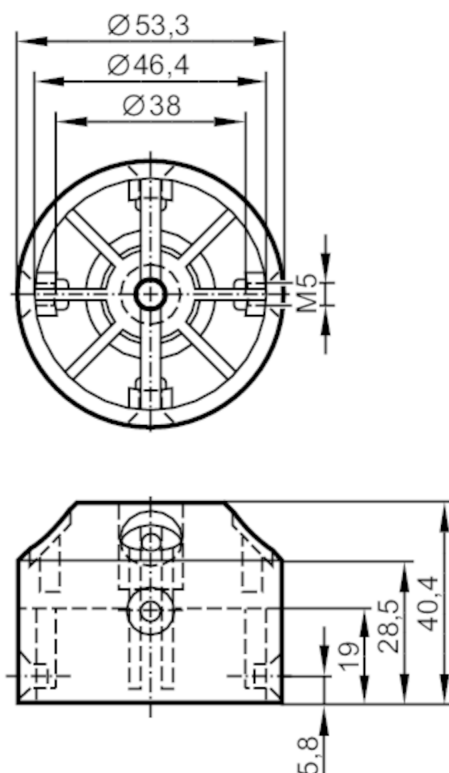

Aplikacja

Wykonanie

dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dane mechaniczne

Waga [g]	50,2
----------	------

Docelowa średnica znacznika [mm]	53
----------------------------------	----

Odległość między otworami [mm]	80
--------------------------------	----

Wysokość wału napędu zaworu [mm]	20
----------------------------------	----

Kolor obudowy	czarny
---------------	--------

Liczba możliwych pozycji punktu przełączającego znacznika	3
---	---

Materiał	znacznik położenia: PBT; śruby: stal kwasoodporna
----------	---

Uwagi

Uwagi	Artykuł niedostępny
-------	---------------------

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Artykuł niedostępny

E17118



Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

Puck/IND/BK/D53

Artykuł alternatywny: E12517+ E12526 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!; Artykuł niedostępny – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018