


Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

PUCK/IND/BK/D53

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: E12517+ E12526 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!; Artykuł niedostępny – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018

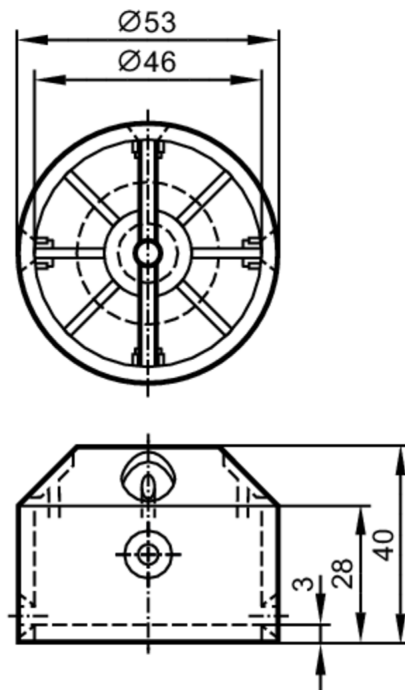

Aplikacja

Wykonanie

dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dane mechaniczne

Waga [g]	43,2
Docelowa średnica znacznika [mm]	53
Odległość między otworami [mm]	80
Wysokość wału napędu zaworu [mm]	20
Kolor obudowy	czarny
Liczba możliwych pozycji punktu przełączającego znacznika	3
Materiał	znacznik położenia: PA 6 czarny; śruby: stal nierdzewna (1.4302)

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	śruba z łbem walcowym: 1 x M 6 x 16, z podkładką
	śruby z łbem stożkowym: 2 x M 5
	wskazania kierunku: 2, kolor żółty
	wskazania kierunku: 2, czarny
	Pokrywa: 1, kolor żółty
	zaślepka ochronna: 1, czarny

E17320



Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

PUCK/IIND/BK/D53

Uwagi	
Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: E12517+ E12526 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!; Artykuł niedostępny – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018