


## Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

Puck/IND/bk/53/8

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: E12517+ E12526 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!; Artykuł niedostępny – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018

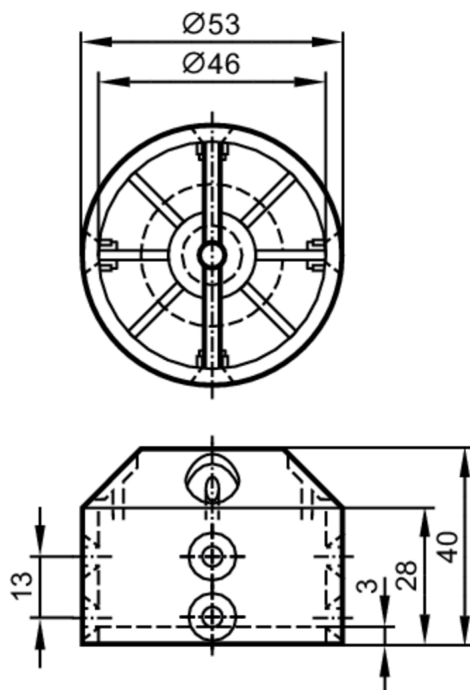

## Aplikacja

## Wykonanie

dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

## Dane mechaniczne

|                                                           |      |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Waga                                                      | [g]  | 43,4                                                             |
| Docelowa średnica znacznika                               | [mm] | 53                                                               |
| Odległość między otworami                                 | [mm] | 80                                                               |
| Wysokość wału napędu zaworu                               | [mm] | 20                                                               |
| Kolor obudowy                                             |      | czarny                                                           |
| Liczba możliwych pozycji punktu przełączającego znacznika |      | 8                                                                |
| Materiał                                                  |      | znacznik położenia: PA 6 czarny; śruby: stal nierdzewna (1.4302) |

## Akcesoria

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Akcesoria (w komplecie) | śruba z łbem walcowym: 1 x M 6 x 16, z podkładką |
|                         | śruby z łbem stożkowym: 2 x M 5                  |
|                         | wskazania kierunku: 2, kolor żółty               |
|                         | wskazania kierunku: 2, czarny                    |
|                         | Pokrywa: 1, kolor żółty                          |
|                         | zaślepka ochronna: 4, czarny                     |



## Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

Puck/IND/bk/53/8

| Uwagi              |                     |
|--------------------|---------------------|
| Uwagi              | Artykuł niedostępny |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.              |

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: E12517+ E12526 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!; Artykuł niedostępny – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018