


Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

PUCK/IND/BL/65/8

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: E12517 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!; Artykuł niedostępny – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018

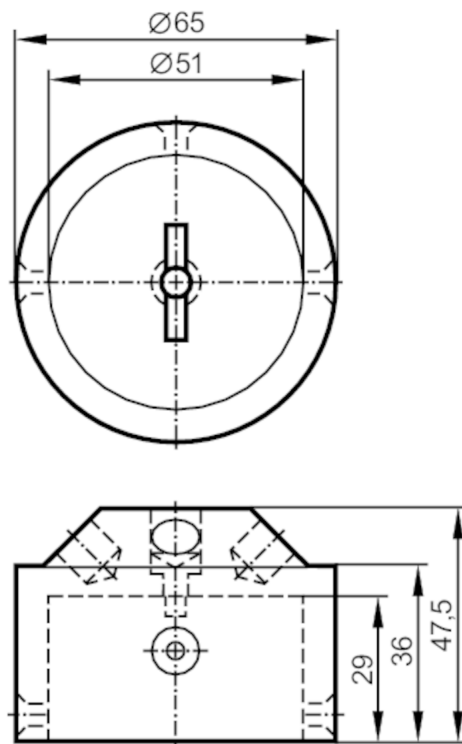

Aplikacja

Wykonanie

dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dane mechaniczne

Waga [g]	61
Docelowa średnica znacznika [mm]	65
Odległość między otworami [mm]	80
Wysokość wału napędu zaworu [mm]	30
Kolor obudowy	niebieski
Liczba możliwych pozycji punktu przełączającego znacznika	8
Materiał	znacznik położenia: PA 6; śruby: stal nierdzewna (1.4302)

Uwagi

Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

E17325



Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

PUCK/IIND/BL/65/8

Artykuł alternatywny: E12517 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!; Artykuł niedostępny – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2018