


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-M6

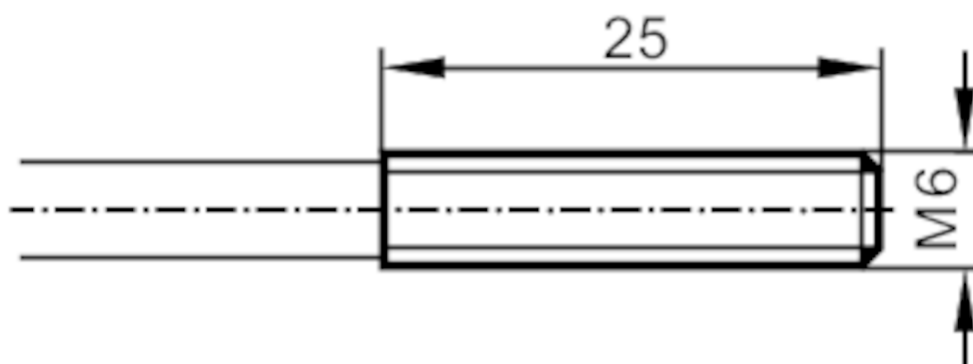

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OOF

Zasięg działania

[mm]

200

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-M6

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	42,5
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Gwint głowicy pomiarowej		M6
Długość głowicy	[mm]	25
Długość	[mm]	600; (+20 mm)
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PVC
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
		podkładki zębate: 2
		Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.