


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1/1M

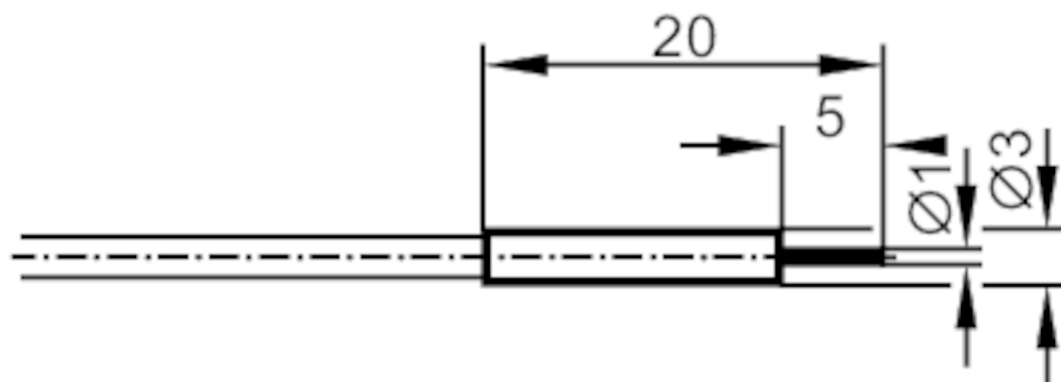

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

8

OOF

Zasięg działania

[mm]

24

OUF

Zasięg działania

[mm]

8

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1/1M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	40,4
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	1
Długość głowicy [mm]	5
Długość [mm]	1000
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E20107
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.