


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/2M

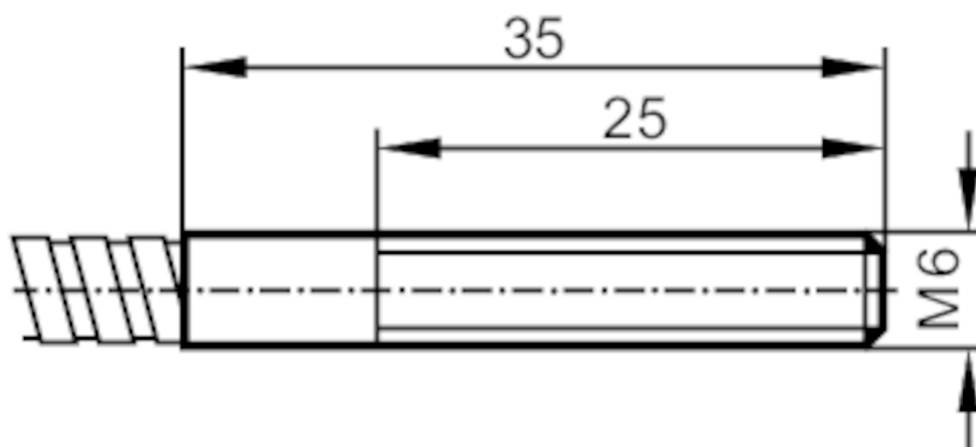

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

32

OOF

Zasięg działania

[mm]

160

OUF

Zasięg działania

[mm]

32

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	85,8
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość głowicy [mm]	35
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	Ⓢ
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.