




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-M6

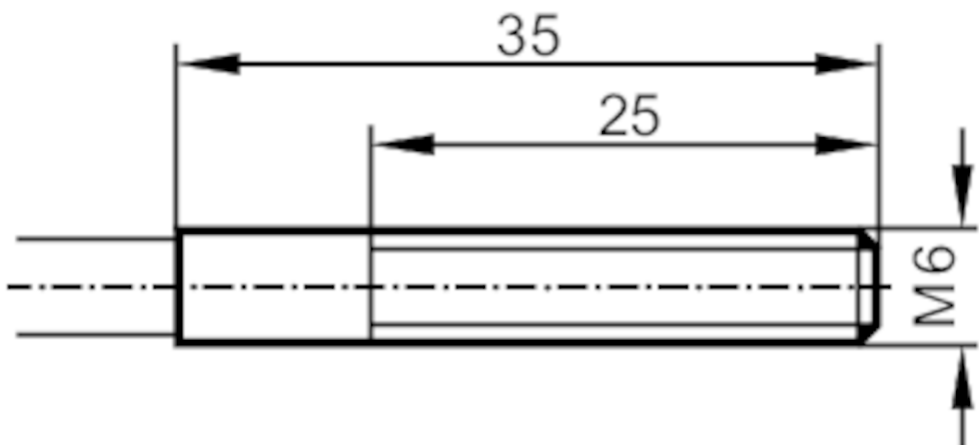

Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OIF	
OIF		
Zasięg	[mm]	300
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-M6

Dane mechaniczne	
Waga [g]	98,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość głowicy [mm]	35
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	30
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M30
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.