


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-R3

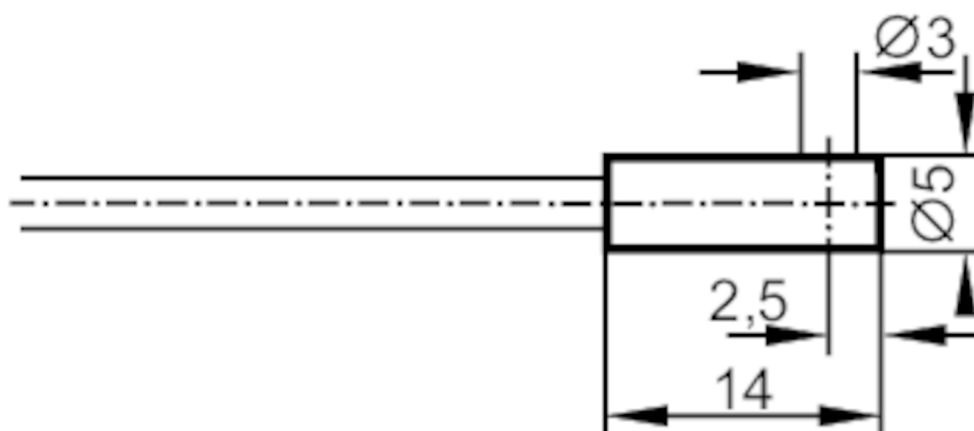

Aplikacja

Wykonanie 90 ° ugięcia wiązki światła

Zasada działania Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg [mm] 120

OOF

Zasięg [mm] 400

OUF

Zasięg [mm] 120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...80



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-R3

Dane mechaniczne	
Waga [g]	54,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	5
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	●
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E20104
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.