




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-M6/3M

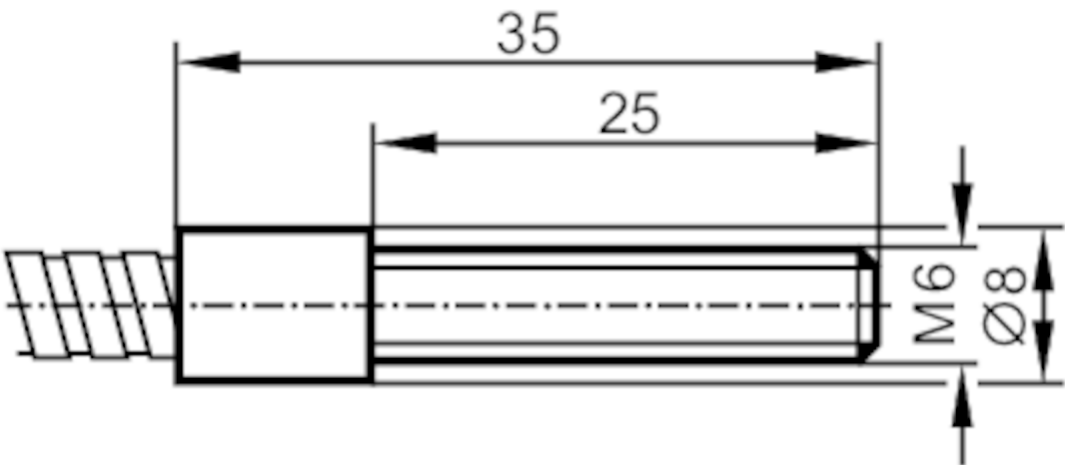

| Aplikacja                                  |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Zasada działania                           | Bramka świetlna                    |
| Strefa działania                           |                                    |
| Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OIF                                |
| OIF                                        |                                    |
| Zasięg [mm]                                | 192                                |
| Warunki pracy                              |                                    |
| Temperatura otoczenia [°C]                 | -40...290                          |
| Dane mechaniczne                           |                                    |
| Waga [g]                                   | 278,5                              |
| Wersja głowicy czujnikowej                 | prosty                             |
| Gwint głowicy pomiarowej                   | M6                                 |
| Długość [mm]                               | 3000                               |
| Minimalny promień zgięcia [mm]             | 30; (przy okablowaniu nieruchomym) |
| Układu światłowodu                         |                                    |
| Materiał                                   | Adapter: PA                        |
| Materiał światłowodu                       | szkło                              |
| Materiał z głowicy                         | aluminium                          |
| Materiał pancerza                          | aluminium                          |

# E20229



## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-M6/3M

| Akcesoria               |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Akcesoria (w komplecie) | Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna |
|                         | podkładki zębate: 2                              |
|                         | Nakrętka radełkowana: 1 x M30                    |
| Uwagi                   |                                                  |
| Sztuk w opakowaniu      | 1 szt.                                           |