




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-R3

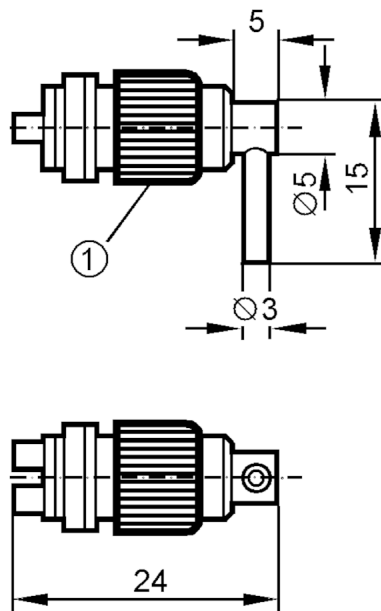

- 1 nakrętka
- 2 OKF ze światłowodem

Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF
OKF	
Zasięg działania [mm]	25
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Dane mechaniczne	
Waga [g]	14
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy; z adapterem do bezpośredniego montażu
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	3
Długość [mm]	24
Układu światłowodu	Ⓜ
Materiał	nakrętka: sztuczne tworzywo
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.