




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-R4

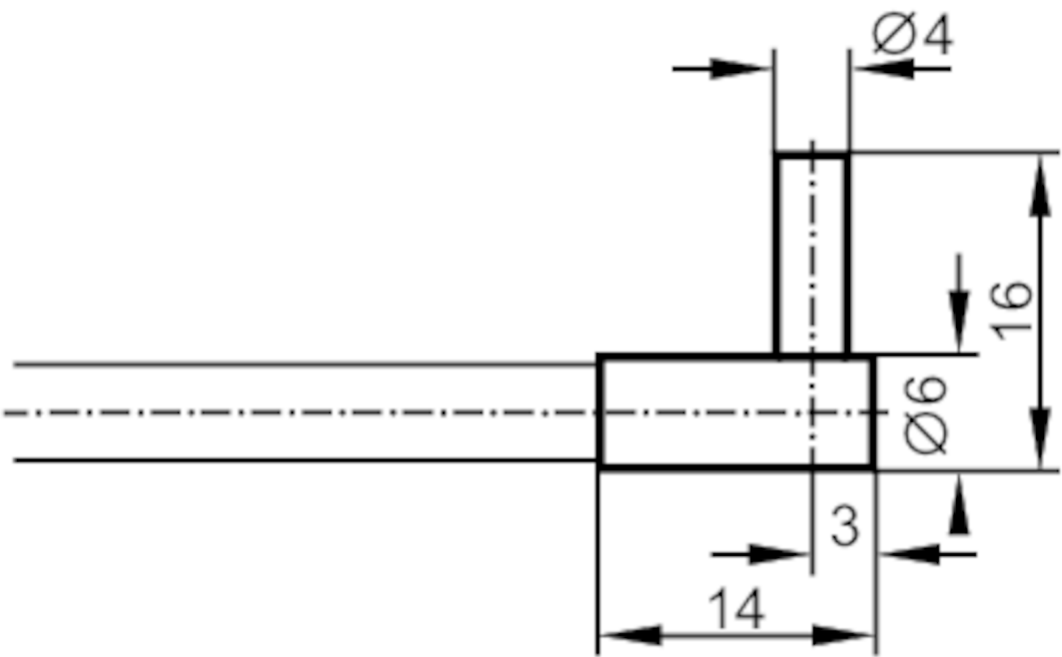

Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OKF; OUF; OOF
OKF		
Zasięg działania	[mm]	40
OOF		
Zasięg działania	[mm]	200
OUF		
Zasięg działania	[mm]	40
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...150



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-R4

Dane mechaniczne	
Waga [g]	62,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	4
Długość głowicy [mm]	10
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	Metal silikon
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E20103
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.