


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

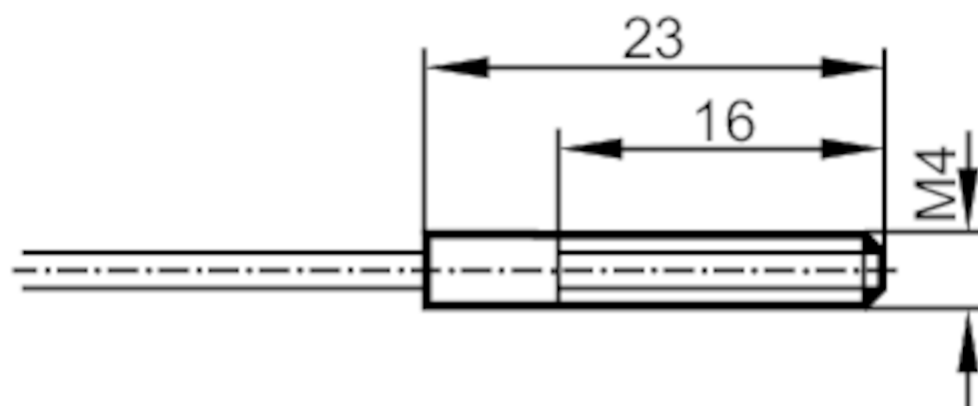

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg działania [mm] 20

OBF

Zasięg działania [mm] 25

OO50

Zasięg działania [mm] 60

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...70



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	33
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	10
Układu światłowodu	⊙⊙
wymiary rdzenia [mm]	2 x 0,5
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 2 x M4
	podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
	Obcinacz do światłowodów, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.