


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6/3M

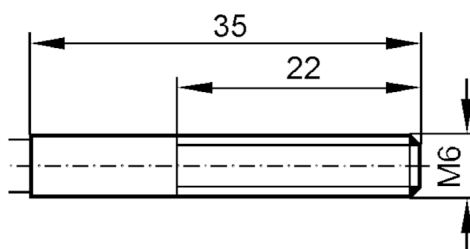

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

13

OUF

Zasięg działania

[mm]

13

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

158

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość

[mm]

3000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Układu światłowodu



Materiał światłowodu

PMMA

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Materiał pancerza

Metal silikon

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna

podkładki zębate: 2

Nakrętka radełkowana: 1 x M11

E20692



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6/3M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.