


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

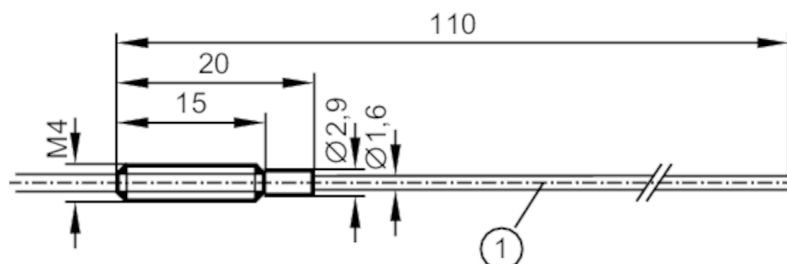

1 zginany

Aplikacja

Zasada działania Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg działania [mm] 15

OBF

Zasięg działania [mm] 25

OO50

Zasięg działania [mm] 60

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...70

Dane mechaniczne

Waga [g] 34,5

Wersja głowicy czujnikowej zginany

Długość [mm] 2000

Minimalny promień zgięcia [mm] 16

Układu światłowodu ☉

wymiary rdzenia [mm] 2 x 0,5

Materiał kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem

Materiał światłowodu PMMA

Materiał z głowicy stal nierdzewna (1.4301 / 304)

Materiał pancerza PE

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie) Nakrętka heksagonalna: 2 x M4

podkładki zębate: 2

Nakrętka radełkowana: 1 x M11

Akcesoria (opcjonalne) Obcinacz do światłowodów, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.