


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

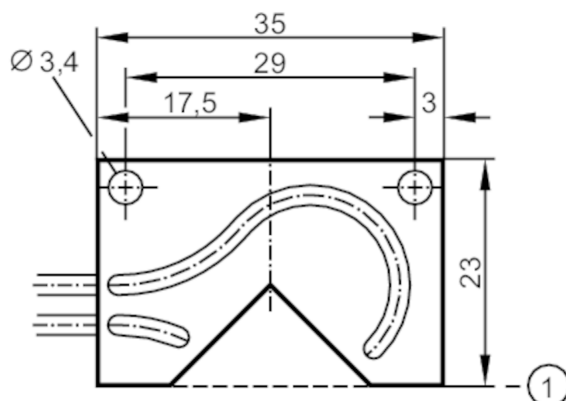

1 krawędź odniesienia

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF

Tłumienie tła: dostępne

tak

OB50

Zasięg działania

[mm]

6

OBF

Zasięg działania

[mm]

10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

54

Wysokość głowicy

[mm]

5

Szerokość głowicy

[mm]

35

Długość głowicy

[mm]

23

Długość głowicy

[mm]

5 x 35 x 23

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

10

Układu światłowodu



wymiary rdzenia

[mm]

2 x 1

Materiał światłowodu

PMMA

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

PE

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)

Obcinacz do światłowodów, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.