




Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika w układzie bramki

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

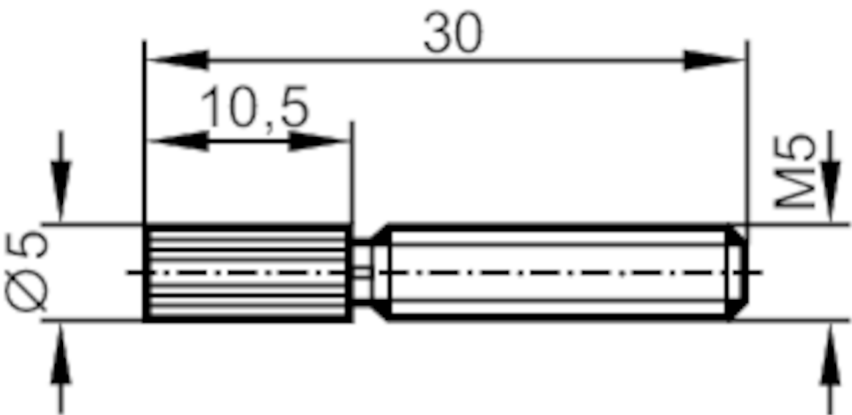

Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OO50
OB50	
Zasięg [mm]	175
OBF	
Zasięg [mm]	370
OO50	
Zasięg [mm]	700
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...70

**Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika w układzie bramki**

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Dane mechaniczne	
Waga [g]	10,7
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M5
Długość [mm]	konfigurowalny
Układu światłowodu	
Materiał	mosiądz pokryty białym brązem
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M5
	podkładki: 4
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.