




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-R3/5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

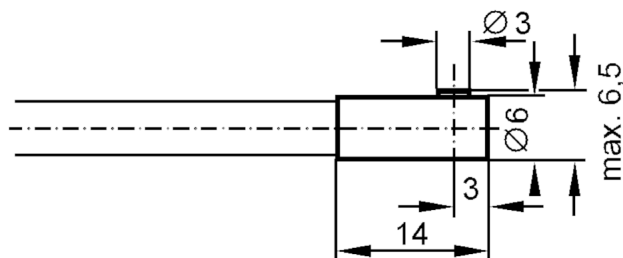

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

50

OUF

Zasięg

[mm]

50

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

0,001

Długość

[mm]

5000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Układu światłowodu



Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Materiał pancerza

Metal silikon

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

E20103

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny