




## Odbłyśnik do czujników refleksyjnych laserowych

REFLECTOR LASER TS-19

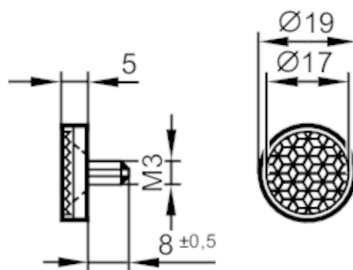

1 M3 8 mm głębokość

**Aplikacja**

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Wykonanie | okrągły, do czujników laserowych refleksyjnych M3 |
|-----------|---------------------------------------------------|

**Warunki pracy**

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -10...60 |
|-----------------------|------|----------|

**Dane mechaniczne**

|          |                                                                                                                                                                          |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Waga     | [g]                                                                                                                                                                      | 3    |
| Wymiary  | [mm]                                                                                                                                                                     | Ø 19 |
| Materiał | śruba: stal nierdzewna (1.4401 / 316); podkładka sprężysta: stal nierdzewna (1.4401 / 316); Nakrętka: stal nierdzewna (1.4401 / 316); przedni panel: PMMA; podstawa: ABS |      |

**Uwagi**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|