


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

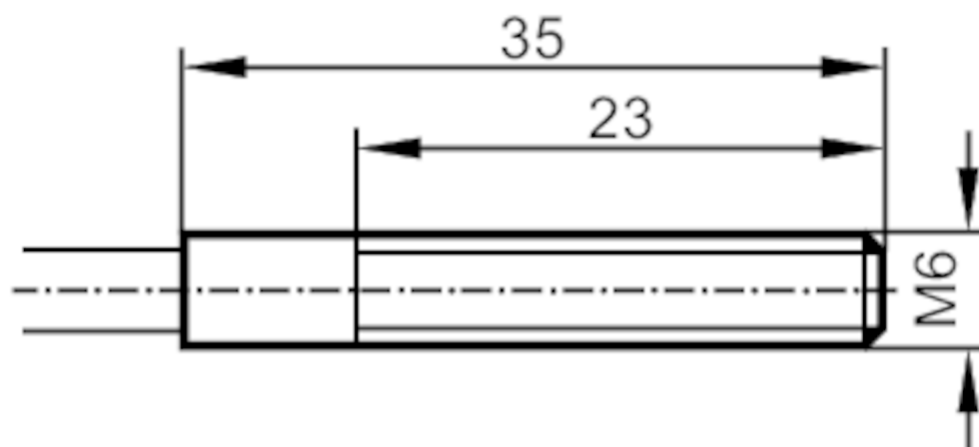

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg działania [mm] 70

OBF

Zasięg działania [mm] 104

OO50

Zasięg działania [mm] 180

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...60



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	49,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość głowicy [mm]	35
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	3
Układu światłowodu	⊙
wymiary rdzenia [mm]	1,2
Średnica żyły [mm]	2x 613 x 0,06
Średnica zewnętrzna [mm]	2,2
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.