


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

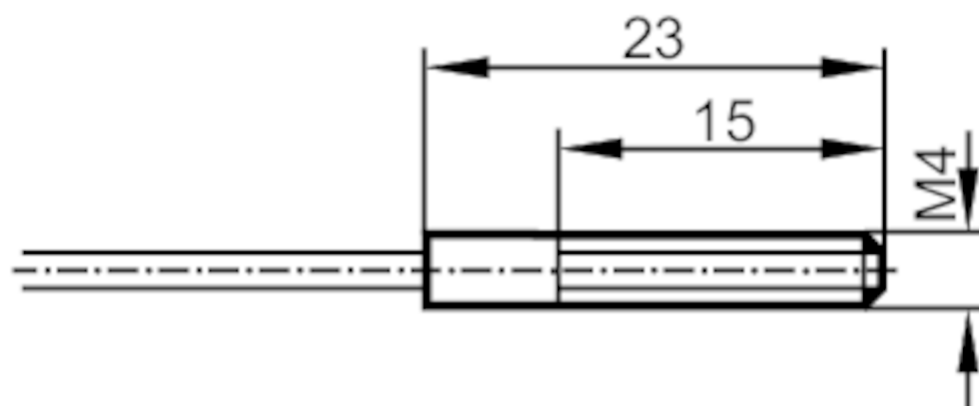

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg działania [mm] 10

OBF

Zasięg działania [mm] 10

OO50

Zasięg działania [mm] 30

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...60



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	33,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość głowicy [mm]	23
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	3
Układu światłowodu	⊙
wymiary rdzenia [mm]	0,5
Średnica żyły [mm]	2x 217 x 0,06
Średnica zewnętrzna [mm]	1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 2 x M4
	podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
	Obcinacz do światłowodów, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.