


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-50-V-V-X/2,5M

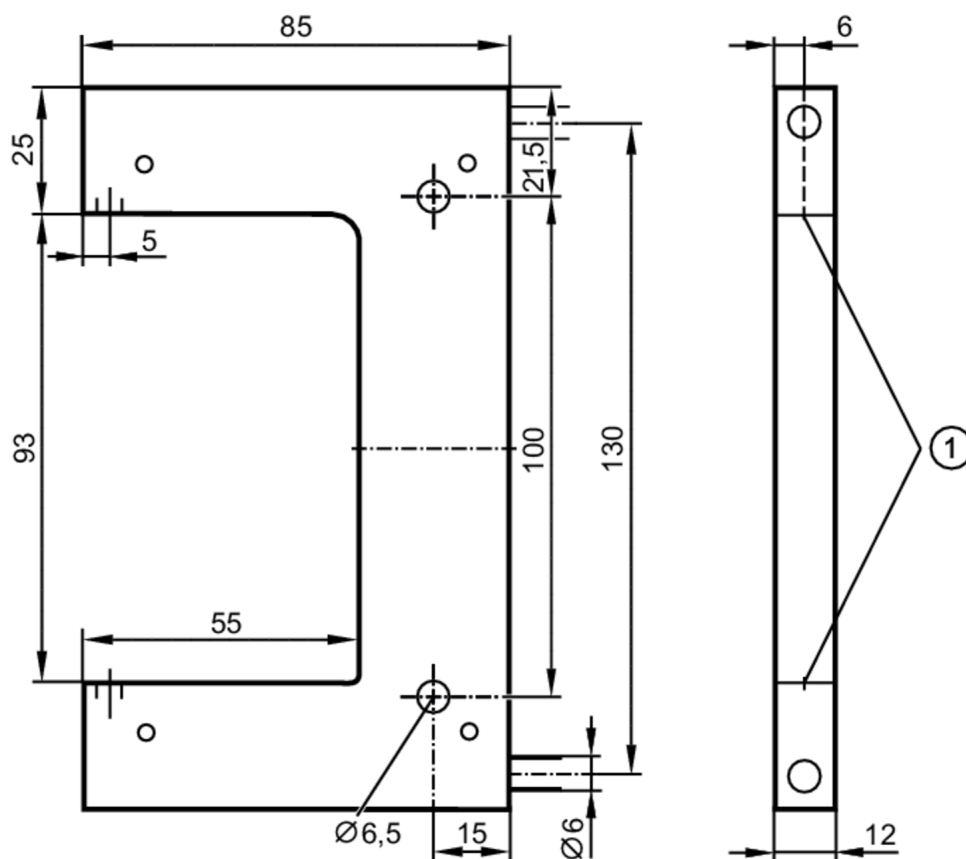

1 powierzchnia aktywna

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OBF; OMF

OBF

Zasięg

[mm]

93

OMF

Zasięg

[mm]

93

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-58...315



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-50-V-V-X/2,5M

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1154,8
Wysokość głowicy	[mm]	12
Szerokość głowicy	[mm]	143
Długość głowicy	[mm]	85
Długość głowicy	[mm]	12 x 143 x 85
Długość	[mm]	2500
Minimalny promień zgięcia	[mm]	19
Materiał		mocowanie: stal nierdzewna (1.4301 / 304)
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.