


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-W-M6/3M

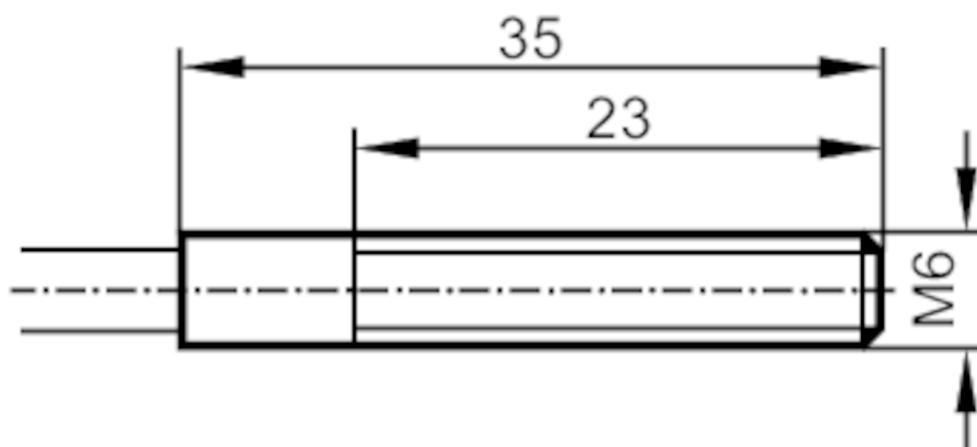

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza
światłowodowego

OKF

OKF

Zasięg działania

[mm]

22

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...150



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-W-M6/3M

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	174,5
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Gwint głowicy pomiarowej		M6
Długość głowicy	[mm]	35
Długość	[mm]	3000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	45
Układu światłowodu		⊙
wymiary rdzenia	[mm]	1,6
Średnica żyły	[mm]	0,05
Średnica zewnętrzna	[mm]	5,4
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiał pancerza		Metal silikon
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.