


Osłona ochronna

MASKING FRAME FOR O1D GLAS

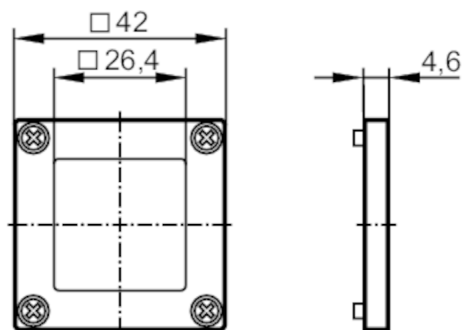

Dane mechaniczne

Waga	[g]	39,3
Wymiary	[mm]	42 x 4,6 x 42
Materiał	Ramka frontowa: cynk odlewany ciśnieniowo powłoka czarna; przednia soczewka: szkło przezroczyste bezbarwne; uszczelnienie: FPM 75 ±5 Shore A; śruby: stal kwasoodporna	
Moment dokręcający	[Nm]	0,6; (śruby mocujące)

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	śruby: 4 x (M3 x 8)
-------------------------	---------------------

Uwagi

Uwagi	By attaching the protective cover the measured distance value can be changed by up to +5 mm.
	This deviation influences the specified accuracy.
	The repeatability remains unchanged.
	Gdy szybka zostanie zabrudzona lub porysowana powtarzalność i dokładność czujnika mogą się pogorszyć.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.