


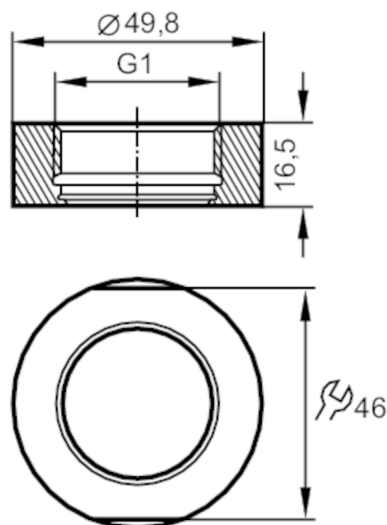

Adapter do spawania do czujników procesowych

WELDING ADAPT D50/G1

ACS EC 1935/2004 EHEDG Certified  Reg31

Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	50
Uwaga dot. przeciążalności		do połączenia czujnik - adapter
Testy / dopuszczenia		
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe		A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa		The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	191,5
Materiał		stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika		G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario
Przylącze procesowe		adapter do spawania D50
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium		0,4 / 4
Uszczelnienie		Uszczelka
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		O-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), zgodny z FDA
Akcesoria (opcjonalne)		O-ring: 1 x 24 x 2 (FKM), zgodny z FDA, E30123
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.