


Zaślepka przyłącza procesowego

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO

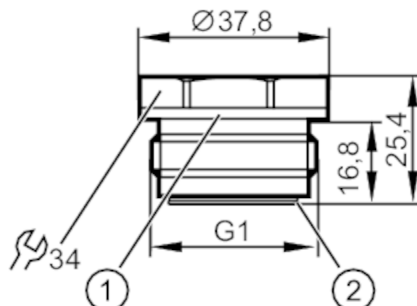

- 1 rowek na pierścień uszczelniający DIN 3869-33-FKM
 2 Nakrętka do O-Ringu 24 x 2 (EPDM) lub opcjonalne pierścienie uszczelniające

EC 1935/2004 EHEDG Certified

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g]

203

Materiał

Adapter: stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) powierzchnia lub materiał w bezpośrednim kontakcie z medium; Uszczelka: FKM

Podłączenie czujnika

G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario

Przyłącze procesowe

G 1 Aseptoflex Vario

Charakterystyka
powierzchniowa Ra/Rz części
mających kontakt z medium

0,4 / 4

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

O-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), w kontakcie z medium
uszczelnienia: 1 x DIN 3869-33-FKM

Akcesoria (opcjonalne)

O-ring: 24 x 2 (FKM), w kontakcie z medium, E30123
pierścień uszczelniający: PEEK, w kontakcie z medium, E30124

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.