




Adapter do spawania do czujników procesowych

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

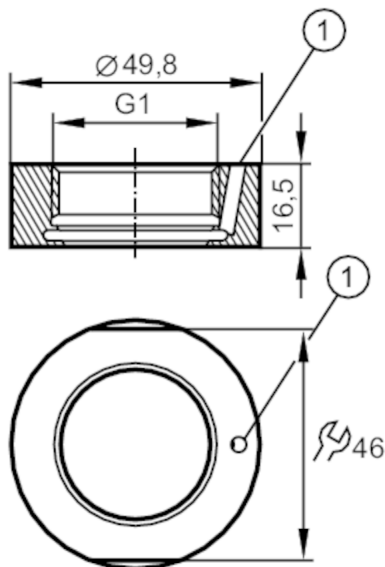

1 otwór przecieków



ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Aplikacja

Wykonanie	z otworem do detekcji wycieków
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	50
Uwaga dot. przeciążalności	do połączenia czujnik - adapter

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g]	186,5
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario
Przylącze procesowe	adapter do spawania D50
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Uszczelnienie	Uszczelka

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	O-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), zgodny z FDA
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 1 x 24 x 2 (FPM), zgodny z FDA, E30123

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------