


E30406



konwerter napięcia

VOLTAGE CONVERTER

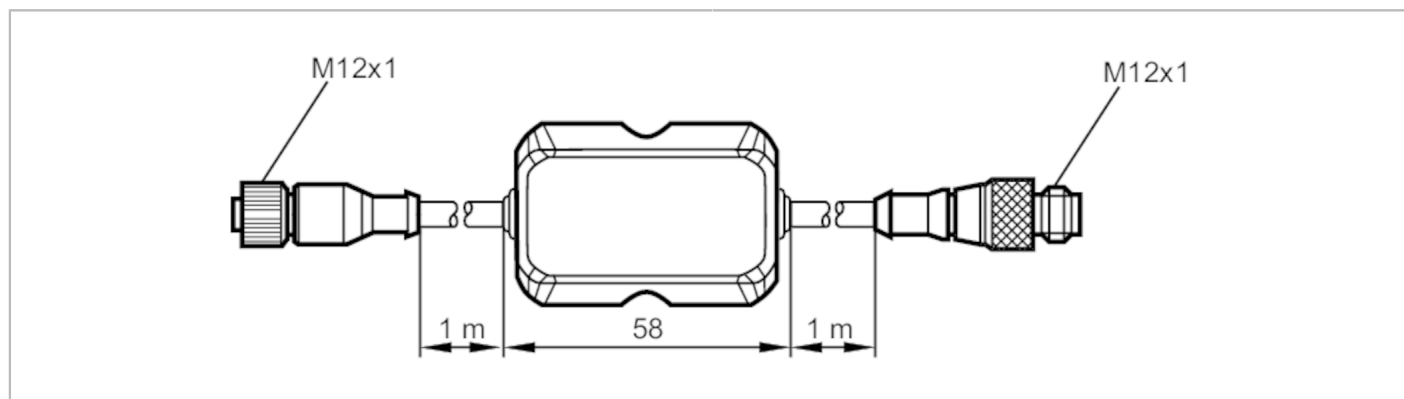

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC	[V]	9...27
Pobór prądu	[mA]	< 500
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
------------------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 40

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV cęgi probiercze
	EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz.	10 V (0,15...80 MHz)

Dane mechaniczne

Waga	[g]	151
Materiał	PBT-GF20; Przewód: PUR; obudowa złącza: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM; nakrętka: mosiądz niklowany	

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E30406




konwerter napięcia

VOLTAGE CONVERTER

Połączenie elektryczne

Podłączenie

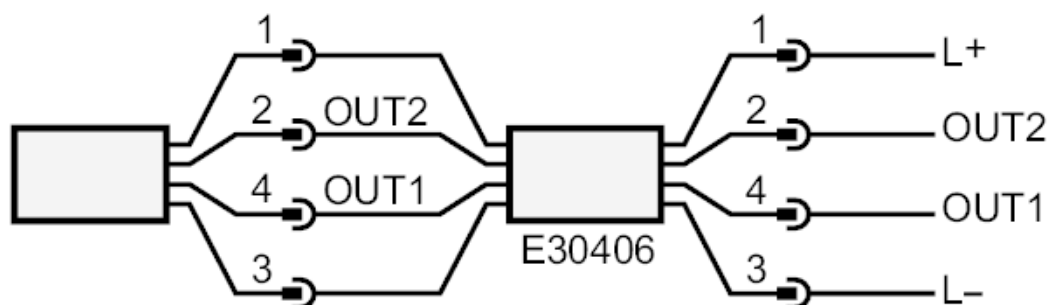

Konektor: 1 x M12