




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

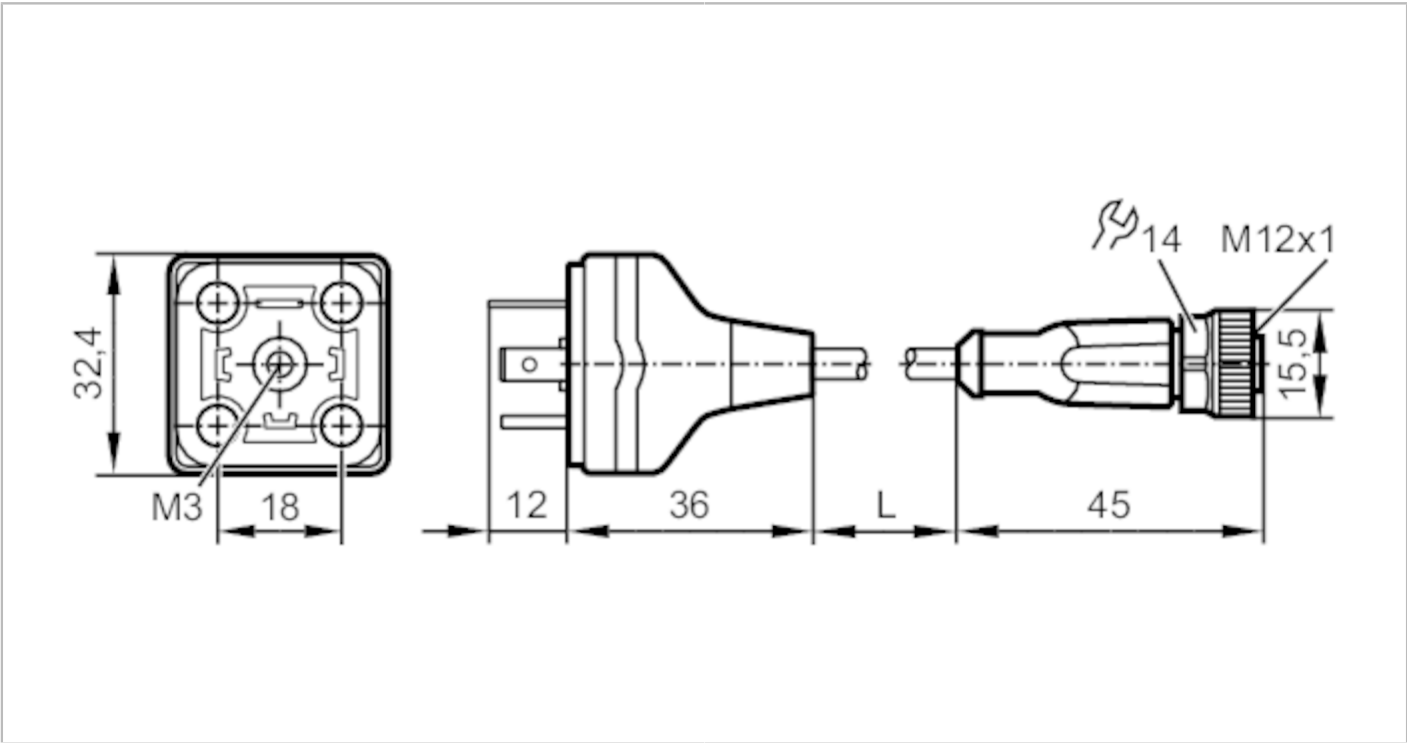

Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	67,8
Materiał		wtyk: TPU czarny; Gniazdo: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm






Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,4 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Podłączenie

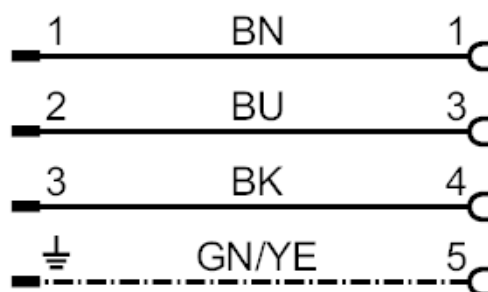

Kolory żył :

BK = czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski
 GN/YE = zielony / żółty

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

