


Adapter procesowy Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

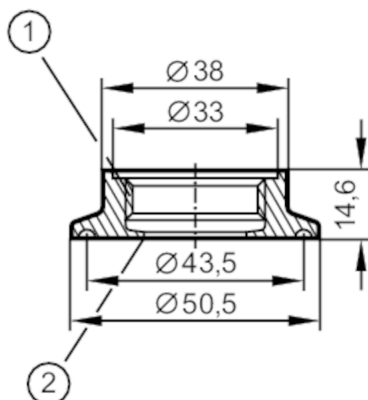

- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FCM 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 16

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g] 127

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Podłączenie czujnika Aseptoflex

Przyłącze procesowe Clamp 1-1,5" ISO 2852

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 0,4 / 4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.