




Adapter procesowy Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

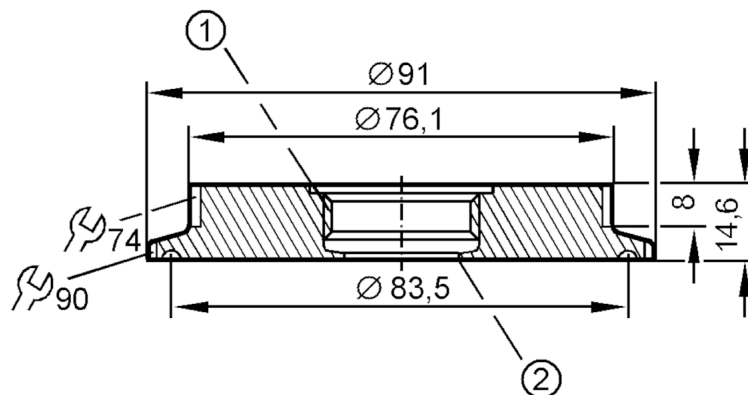

- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FDA

Aplikacja	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	10
Dane mechaniczne	
Waga [g]	554,4
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przyłącze procesowe	Clamp 3" ISO 2852
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4
Uwagi	
Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016