


Adapter higieniczny rurowy

ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

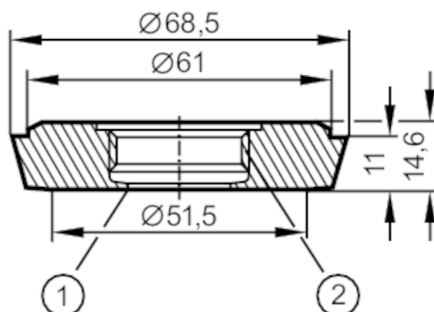

- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FCM 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25
---------------------------------	----

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g]	349,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przyłącze procesowe	Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN50 (2") DIN 11851
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------