




Adapter procesowy Varivent

ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

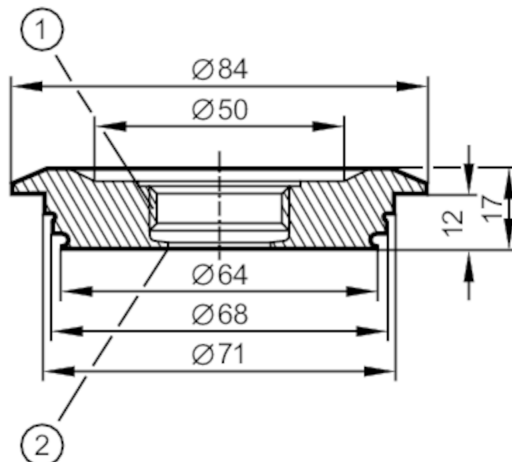

- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g]	475,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przylącze procesowe	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), D = 68
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.