




Adapter procesowy SMS

ADAPT IFM-SMS DN50 (2)

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: E33732 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

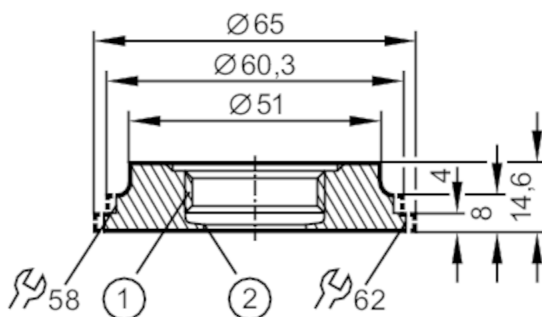

- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FDA

Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	25
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	273,8
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika		Aseptoflex
Przyłącze procesowe		przyłącze rurowe SMS DN50 (2")
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium		0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866		H4
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: E33732 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016