




Adapter procesowy SMS

ADAPT IFM-SMS DN65 (2.5)

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

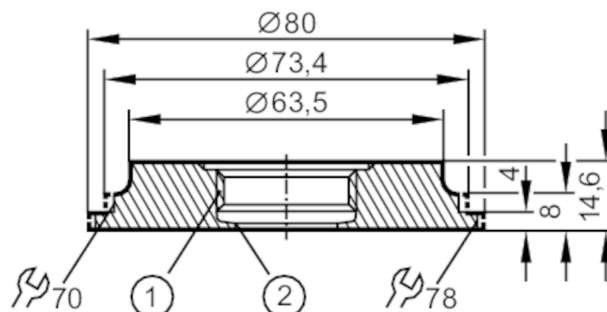

- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

Dane mechaniczne

Waga [g]	413,6
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przyłącze procesowe	przyłącze rurowe SMS DN65 (2,5")
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

Uwagi

Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016