


## Adapter procesowy z kołnierzem

ADAPT IFM-DRD D=65

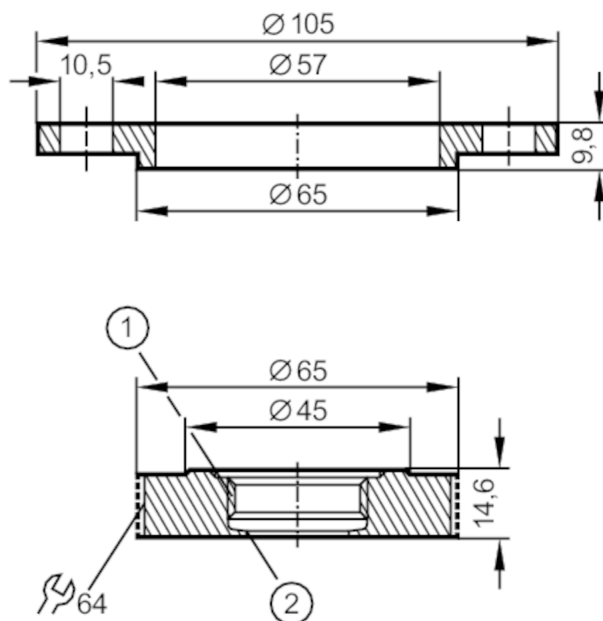

- 1 gwint Aseptoflex  
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FCM 

## Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

## Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

## Dane mechaniczne

Waga [g] 626,5

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Podłączenie czujnika Aseptoflex

Przyłącze procesowe DRD-Flansch D65

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 0,4 / 4

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 H4

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.