


Adapter montażowy do czujników procesowych

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

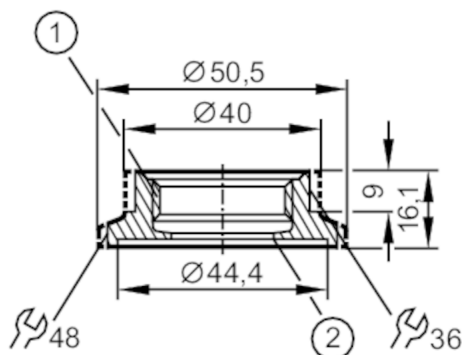

- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 

Aplikacja		
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	16
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	144,8
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika		Aseptoflex
Przylącze procesowe		Clamp DN25
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium		0,4 / 4
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016