




Adapter montażowy do czujników procesowych

ADAPT IFM-RJT 2

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

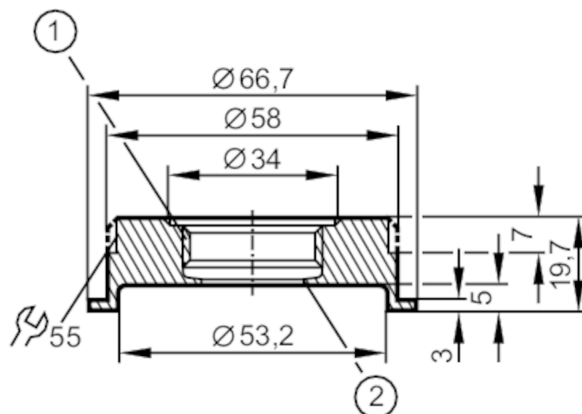

- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FDA

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25
---------------------------------	----

Dane mechaniczne

Waga [g]	291,8
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przylącze procesowe	Adapter 2"
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

Uwagi

Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016