




Adapterm typu Clamp z wycięciem

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

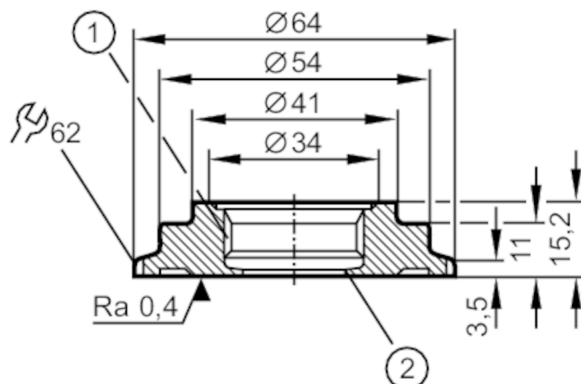

- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FCM FDA

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 40

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g] 231,6

Materiał stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika Aseptoflex

Przylącze procesowe Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 0,4 / 4

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.