


Adapterm typu Clamp z wycięciem

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

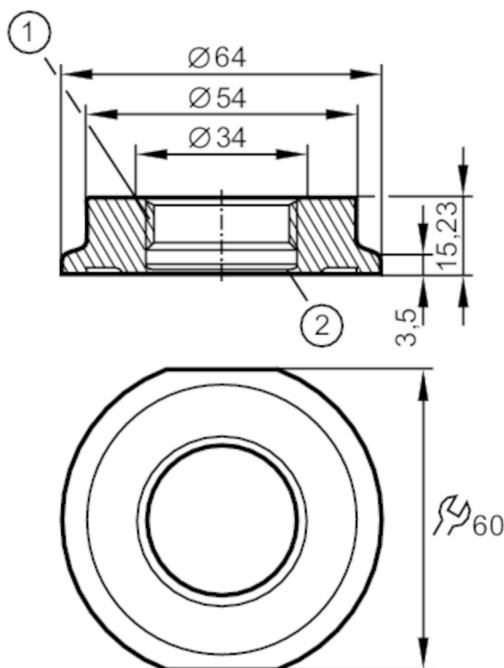

- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 

Aplikacja	
Montaż	dla rur ISO (typoszereg B)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	265
Typ montażu	dla rur ISO (typoszereg B)
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przyłącze procesowe	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.