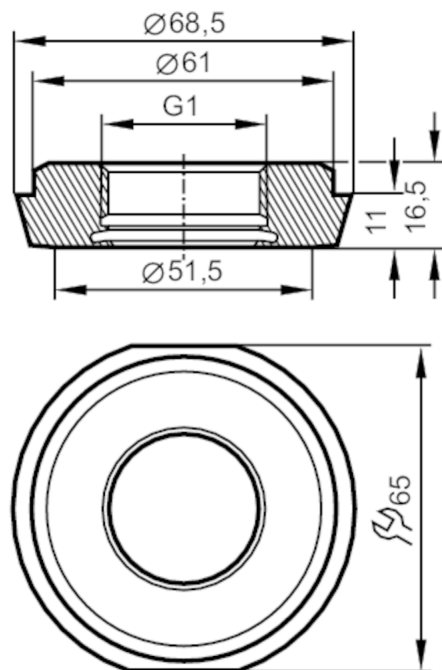


Adapter higieniczny rurowy

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g]

346

Materiał

stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika

G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario

Przylącze procesowe

Przylącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN50 (2") DIN 11851

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium

0,4 / 4

Uszczelnienie

Uszczelka

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866

H4

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

O-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), zgodny z FDA

Akcesoria (opcjonalne)

O-ring: 1 x 24 x 2 (FKM), zgodny z FDA, E30123
pierścień uszczelniający: 1 x PEEK, zgodny z FDA, E30124

E33213



Adapter higieniczny rurowy

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------