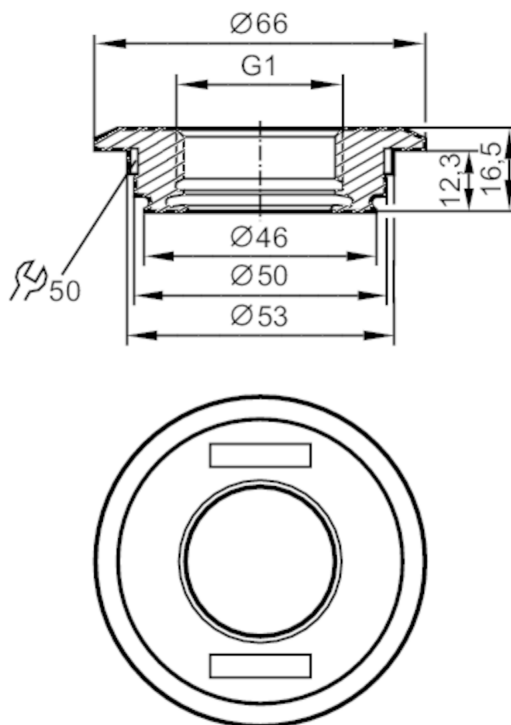


Adapter procesowy Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g] 226

Materiał stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario

Przyłącze procesowe Varivent Form F, DN25 (1"), D = 50

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 0,4 / 4

Uszczelnienie Uszczelka

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 H4

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie) O-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), zgodny z FDA

Akcesoria (opcjonalne) O-ring: 1 x 24 x 2 (FKM), zgodny z FDA, E30123
pierścień uszczelniający: 1 x PEEK, zgodny z FDA, E30124

E33221



Adapter procesowy Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.