


Adapter procesowy Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A



1 otwór przecieków

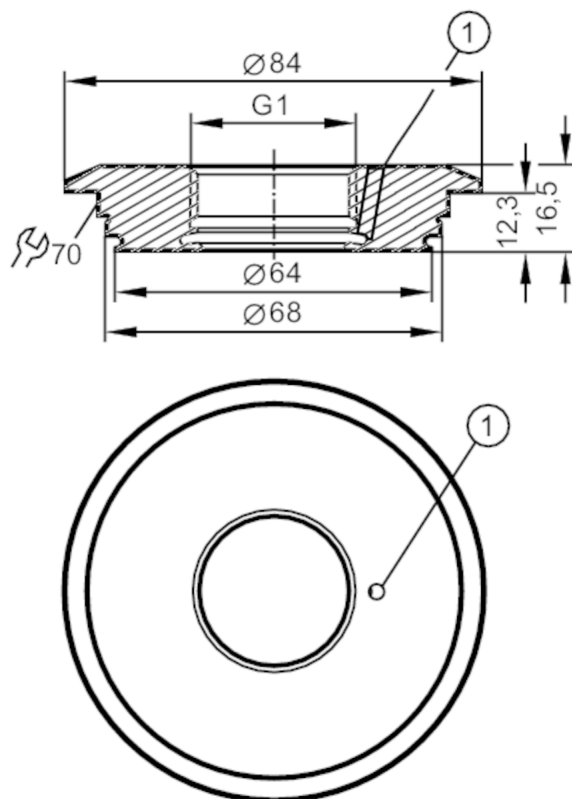

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Aplikacja

Wykonanie

z otworem do detekcji wycieków

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

25

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga

[g]

471

Materiał

stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika

G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario

Przyłącze procesowe

Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), D = 68

Charakterystyka
powierzchniowa Ra/Rz części
mających kontakt z medium

0,4 / 4

Uszczelnienie

Uszczelka

Klasa wyposażenia
higienicznego zgodna z DIN
11866

H4

E33229



Adapter procesowy Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	O-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), zgodny z FDA
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 1 x 24 x 2 (FKM), zgodny z FDA, E30123
	pierścień uszczelniający: 1 x PEEK, zgodny z FDA, E30124
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.