


Adapter wkręcany

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX

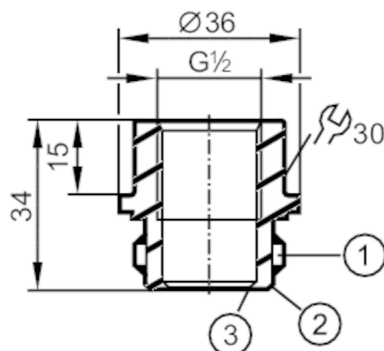

- 1 gwint Aseptoflex
- 2 krawędź uszczelniająca Adapter Aseptoflex
- 3 Dichtkante czujnik

EC 1935/2004 FCM 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	50
---------------------------	-------	----

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga	[g]	187
Materiał		stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika		G 1/2
Przylącze procesowe		Aseptoflex
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium		0,4 / 4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------