


Adapter higieniczny rurowy

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"

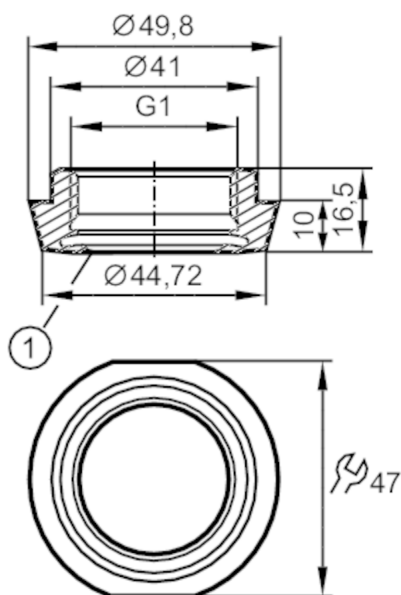

1 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 40

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g] 136

Materiał

stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika

G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario

Przyłącze procesowe

Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN32 (1,25") DIN 11851

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium

0,4 / 4

Uszczelnienie

metal na metal

Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866

H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.