


Adapter higieniczny rurowy

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

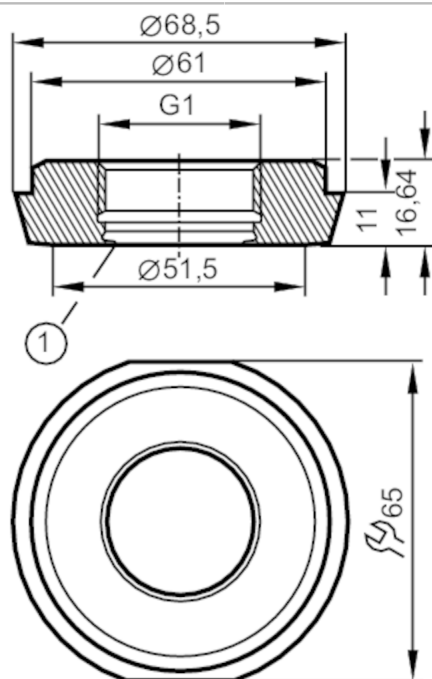

1 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Aplikacja	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	353
Materiał	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika	G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario
Przyłącze procesowe	Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN50 (2") DIN 11851
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Uszczelnienie	metal na metal
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.